

Riel de pared / Riel médico / Riel DIN


Longitud del riel: 700 mm

Z2N20702

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Material	Acero inoxidable / Plástico
Capacidad total de carga	máx. 70 kg / m
Longitud total	700 mm
Perfil de riel	25 mm x 10 mm x 1,5 mm
Anillo de conexión equipotencial	Cada riel está equipado con una conexión de igualación de potencial. Esto se puede fijar de manera flexible a uno de los soportes de pared, según los requisitos y las necesidades de instalación.
Opcional	Las rosetas de cubierta y los tapones finales son estándar en negro (Tipo A), también disponibles en azul (B) o blanco (C) sin costo adicional – por favor, especifíquelo al hacer el pedido.
Capacidad de carga total (kg)	70
Capacidad de carga por sistema (kg)	35

700 mm

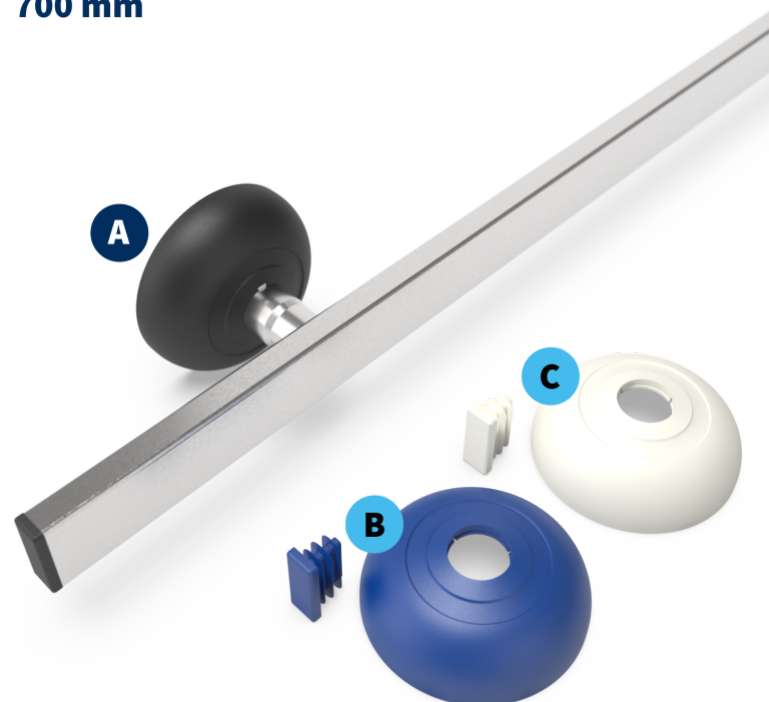

Riel de pared / Riel médico / Riel DIN



Campo de aplicación

de la forma en que se suministra permite un montaje rápido del raíl



Tecnología

el rail de pared tiene un capacidad de carga de 100 kg por metro

los discos de montaje quedan cubiertos con unas rosetas de plástico para un perfecto acabado

al fijar los discos galvanizados a la pared de apoyo quedaran perfectamente montados



Seguridad

cada rail esta equipado con un conector para la conexión de seguridad a tierra equipotencial con un cable hasta de $\varnothing 2,5 \text{ mm}^2$

