


# IV Suporte de baixa gravidade

## Modelo de 1 mão / serviço pesado

I-LOW014

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	13
Campo de aplicação	UTI - Unidade de tratamento intensivo
Material	Aço inoxidável / Plástico
Cor da parte plástica	Blau / Schwarz
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2.290 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.540 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 25 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 33,7 mm
Comprimento do tubo externo	1.200 mm
Diâmetro da base do braço	Ø 33,7 mm
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	Ø 680 mm
Rodízios	Rodízio
Diâmetro do rodízio	Ø 75 mm
Número de rodízios	5 com freios e condutividade elétrica

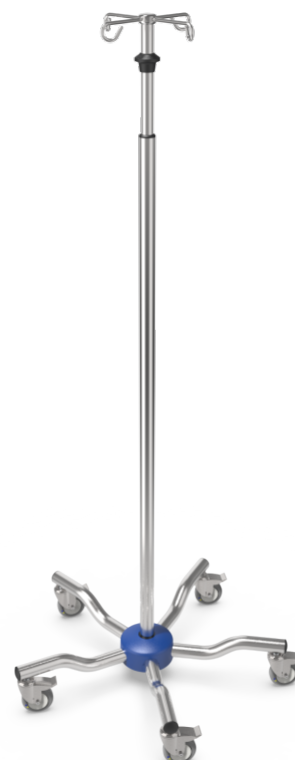

### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,21 m
Height Box1	0,13 m
Length Box1	1,46 m
Weight Box1	12,50 kg



## IV Suporte de baixa gravidade



[product.pdf.application](#)

o tubo exterior dispõe de espaço suficiente para fixação de outros equipamentos na altura desejada



[product.pdf.technology](#)

todos componentes plásticos são resistentes à luz

tubos de aço inoxidável de acordo com as normas DIN EN 10217-7

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis



[product.pdf.economy](#)

embalagem compacta = envio mais econômico.



[product.pdf.safety](#)

proteção na base em capas com tampas de plástico (sem risco accidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente