


# Poste de teto posição estável

## Altura do ambiente : 2,5 m

I1022252

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	15
Material	Aço inoxidável, alumínio
Altura do ambiente	2500
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Capacidade de carga (kg)	2,0 kg / gancho, 15,0 kg / polo de infusão, 20,0 kg / carrossel
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,02
Mínimo em comprimento/altura	730 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 14 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 18 mm
Armazenamento	4 rolamentos de nylon silencioso
com rosca	para suporte de bomba (Z2N06342)
Particularidades	carro com bloqueio automático e sistema permanente de freio deslizante

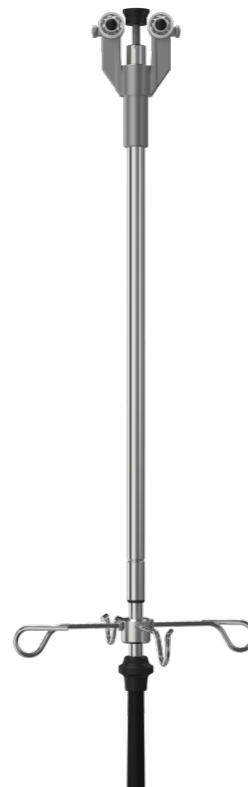

### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,18 m
Weight Box1	1,25 kg



Suporte de suspensão  
resistente e apta para uso



DIN EN 60601



I1022252

## Poste de teto posição estável



[product.pdf.application](#) [product.pdf.technology](#) [product.pdf.safety](#)

alças em formas  
ergonômicas

todos componentes  
plásticos são resistentes à  
luz

no final da alça, a rosca  
existente integrada, tem  
como finalidade a montagem  
de suporte para bomba

carrosel fabricado com alta  
qualidade de alumínio  
fundido com acabamento  
anodizado

carro com 4 rolamentos de  
esfera silenciosos (a cada 7.  
bola de vidro resistente)

com sistema automático de  
ajuste e permanente  
deslizamento

distanciamento seguro  
suficiente entre ambos os  
tubos como medida de  
precaução para risco de  
acidente (prender os dedos)

suspensão segura dos  
frascos de infusão durante  
cuidados sob medicamento

sem risco de lesões devido a  
forma redonda dos ganchos

