


Poste de teto posição estável

Altura do ambiente : 2,5 m

I1022252

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	15
Material	Aço inoxidável, alumínio
Altura do ambiente	2500
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Capacidade de carga (kg)	2,0 kg / gancho, 15,0 kg / polo de infusão, 20,0 kg / carrossel
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,02
Mínimo em comprimento/altura	730 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 14 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 18 mm
Armazenamento	4 rolamentos de nylon silencioso
com rosca	para suporte de bomba (Z2N06342)
Particularidades	carro com bloqueio automático e sistema permanente de freio deslizante

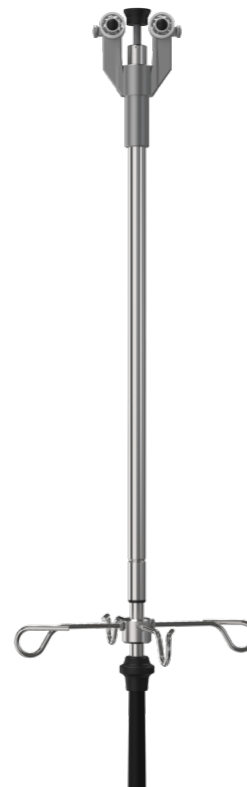

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,18 m
Weight Box1	1,25 kg



Suporte de suspensão resistente e apta para uso



DIN EN 60601



I1022252

Poste de teto posição estável



[product.pdf](#). [application.pdf](#). [technology.pdf](#). [safety.pdf](#)

alças em formas ergonômicas

todos componentes plásticos são resistentes à luz

no final da alça, a rosca existente integrada, tem como finalidade a montagem de suporte para bomba

carrosel fabricado com alta qualidade de alumínio fundido com acabamento anodizado

carro com 4 rolamentos de esfera silenciosos (a cada 7. bola de vidro resistente)

com sistema automático de ajuste e permanente deslizamento

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

suspensão segura dos frascos de infusão durante cuidados sob medicamento

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

