

Comprimento do trilho: 800 mm

Z2N20802


800 mm

PRODUCT.PDF.DESRIPTION


Carga útil por suspensão (kg)	35
Carga útil total (kg)	70
Material	Aço inoxidável / Plástico
Capacidade total de carga	máx. 70 kg / m
Comprimento total	800 mm
Medida do trilho	25 mm x 10 mm x 1,5 mm
Potencialidade de precisão do anel de equilíbrio	Cada trilho possui uma equalização de potencial. Isso pode ser fixado de forma flexível em um dos suportes de parede, conforme as necessidades e requisitos de instalação.

Opcional

As rosetas de cobertura e as
tampas de extremidade são
padrão em preto (Tipo A),
também disponíveis em azul (B)
ou branco (C) sem custo
adicional – por favor, especifique
ao fazer o pedido.

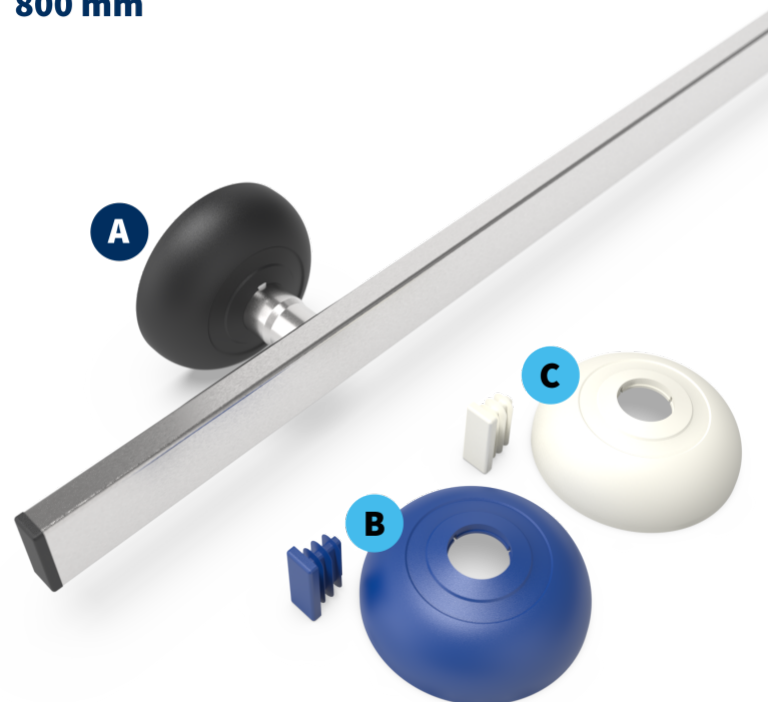

Trilho de parede / Trilho médico / Trilho DIN

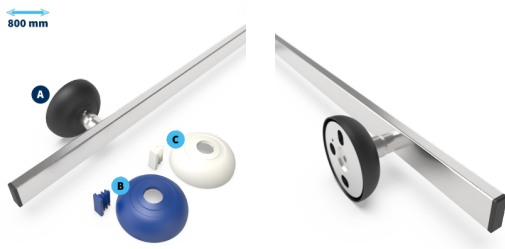

product.pdf.application

der Lieferzustand lässt eine
zeitsparende Montage der
Schiene zu



product.pdf.technology

die Wandschiene hat eine
Tragfähigkeit von bis zu 100 kg
pro Meter

die Anschraubscheiben werden
mit formschlüssigen Rosetten
aus Kunststoff abgedeckt

die Anschraubscheiben mit
verzinkter Oberfläche werden
kraftschlüssig mit der
Tragwand verbunden



product.pdf.safety

jede Schiene hat einen optisch
verdeckten Potentialausgleich
zur sicheren Befestigung eines
Erdungskabels bis $\varnothing 2,5\text{mm}^2$